

CSZ型

エアコン室外機用OS式防振装置

金属コイルスプリング仕様サージレス吸振体装着

上部架台・下部架台は鋳に強い溶融亜鉛めっき仕上げです。
機器の重心位置等によるかたむきは吸振体の移動方式により、
防振性能を損なう事なく水平調整が容易に出来ます。

【防振性能】


サージレス吸振体採用。標準固有振動数約4Hz

【耐震性能】

耐震用ストッパー 水平1.5G、垂直0.75G対応

※高性能仕様、高耐震仕様の対応は可能です。

但し、外形寸法などが変更になる場合がありますので
弊社担当までご連絡ください。

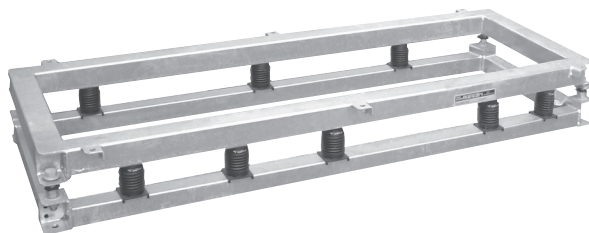

■各部説明

各 部 名 称	材 質 等
上部架台	溶融亜鉛めっき
下部架台	溶融亜鉛めっき
OS吸振体	(コイルスプリング:サージレス)黒色電着塗装 (ケース)エラストマー (ゴムパッド)耐候性合成ゴム
耐震用ストッパー	溶融亜鉛めっき

付属品:機器取付ボルト

CDJ/CBJ型

ビル用/店舗・オフィス用 エアコン室外機専用OS式防振装置

金属コイルスプリング仕様サージレス吸振体装着

施工性の省力化のため、吸振体は予め適切な位置にセットしておりますので
現場での水平調整は不要です。

【防振性能】

サージレス吸振体採用。標準固有振動数6～8Hz

【耐震性能】

耐震用ストッパー 水平2G、垂直1G対応



<オプション品>



■各部説明

各 部 名 称	材 質 等
上部架台	溶融亜鉛めっき
下部架台	溶融亜鉛めっき
OS吸振体	(コイルスプリング:サージレス)黒色電着塗装 (ケース)エラストマー (ゴムパッド)耐候性合成ゴム
耐震用ストッパー	溶融亜鉛めっき

※ドレンパンはオプション対応となります。

付属品:機器取付ボルト

GAS型

ガスヒートポンプエアコン（GHP）専用OS式防振装置

金属コイルスプリング仕様サージレス吸振体装着

GHP専用防振装置。施工性の省力化のため、吸振体は予め適切な位置にセット
しておりますので、現場での水平調整は不要です。また後打ちアンカーも可能
です。

※GASシリーズは主要ガス会社様並びにGHPメーカー各社様より
ご推奨を頂いております。

【防振性能】


サージレス吸振体採用。標準固有振動数約4Hz

【耐震性能】

耐震用ストッパー 水平2G、垂直1G対応

※高性能仕様の対応は可能です。

但し、外形寸法などが変更になる場合がありますので
弊社担当までご連絡ください。

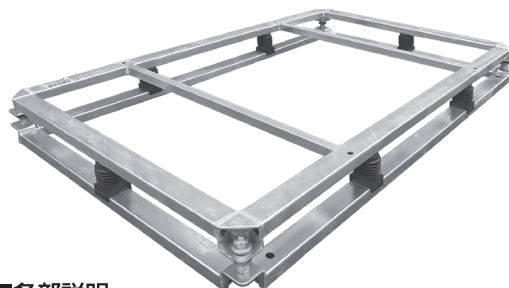

■各部説明

各 部 名 称	材 質 等
上部架台	溶融亜鉛めっき
下部架台	溶融亜鉛めっき
OS吸振体	(コイルスプリング:サージレス)黒色電着塗装 (ケース)エラストマー (ゴムパッド)耐候性合成ゴム
耐震用ストッパー	溶融亜鉛めっき

付属品:機器取付ボルト