



T-R1型

座金付きゴムブッシュ



■寸法図
(単位mm)

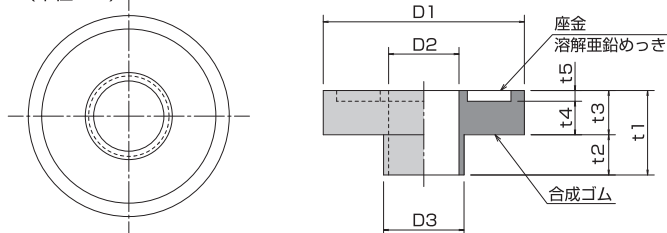


■仕様表


型 式	外形寸法(mm)								適合ボルト	許容荷重(kgf)
	D1	D2	D3	t1	t2	t3	t4	t5		
T10R1	30	10.5	12	12.6	6	6.6	5	1.6	M10、W3/8	40
T12R1	35	12.7	14	15.3	7	8.3	6	2.3	M12、W1/2	60

T-GW型

座金付きゴムワッシャ



■寸法図
(単位mm)

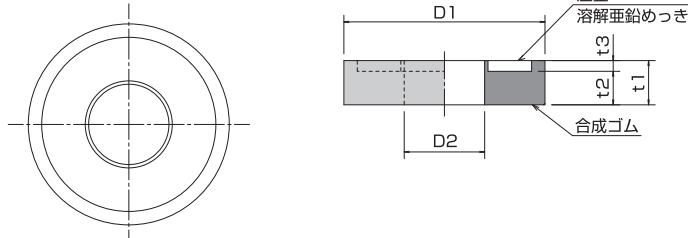

■仕様表

型 式	外形寸法(mm)					適合ボルト	許容荷重(kgf)
	D1	D2	t1	t2	t3		
T10GW	30	12	6.6	5	1.6	M10、W3/8	40
T12GW	35	14	8.3	6	2.3	M12、W1/2	60

R1型

座金付きゴムブッシュ




■仕様表


型 式	外形寸法(mm)						製品質量(g)	使用ボルト
	φD1	φD2	φD3	t1	t2	t3		
8R1	30	10	12.5	9.6	4	5.6	20	M 8
10R1	30	10	12.5	9.6	4	5.6	20	M10
12R1	35	14	18.0	11.3	4	7.3	20	M12
16R1	40	18	22.0	14.0	5	9.0	25	M16
20R1	45	22	27.0	15.0	6	9.0	37	M20
24R1	55	26	32.0	17.0	6	11.0	75	M24

■寸法図
(単位mm)

■ 8R1~12R1

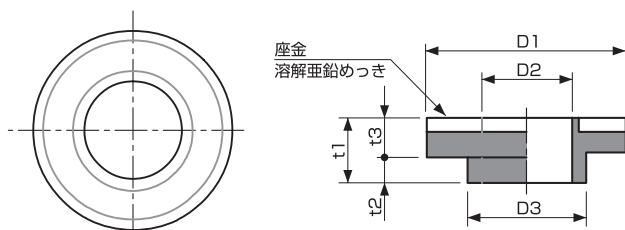


■ 16R1~24R1

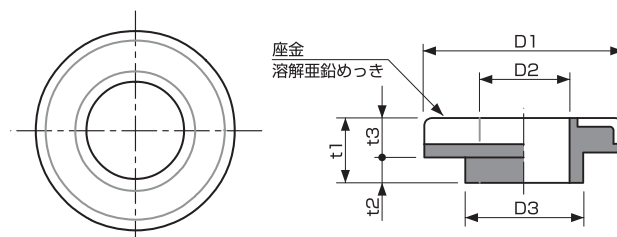


GW型

ゴムワッシャ

■寸法図
(単位mm)

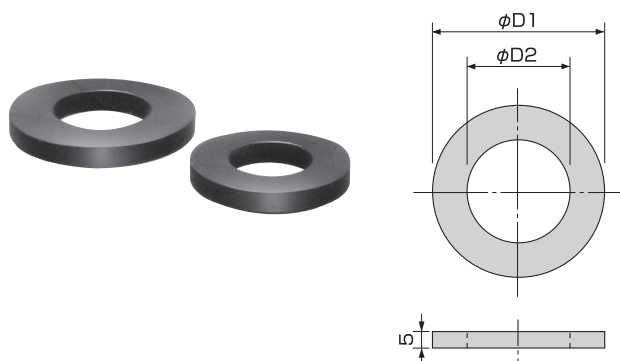

■施工参考図

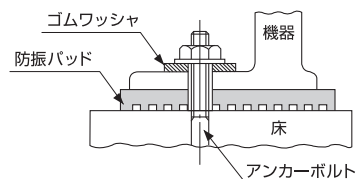


■仕様表

型 式	外形寸法 (mm)		製品質量 (g)	使用ボルト
	$\phi D1$	$\phi D2$		
GW-10	23	11	3	M10
GW-12	26	13	3	M12
GW-16	32	17	5	M16
GW-20	40	21	7	M20
GW-24	48	25	10	M24


BP型

ゴムパッド

■寸法図
(単位mm)

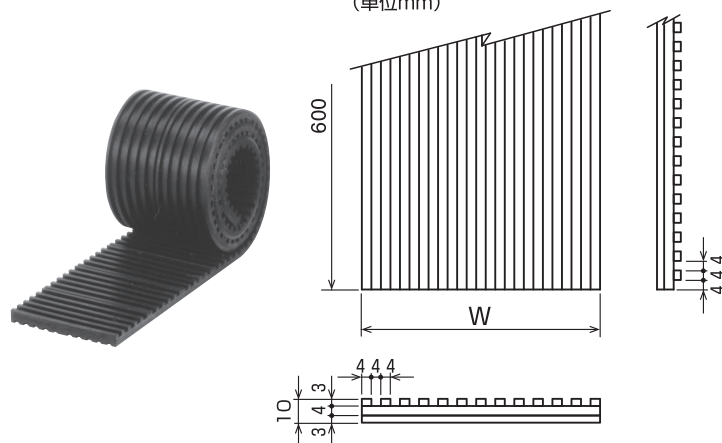

■施工参考図

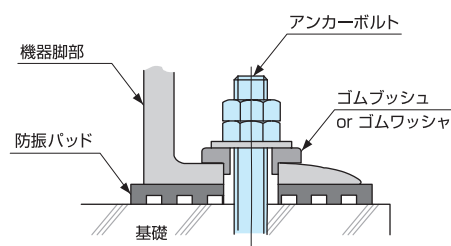


■仕様表

型 式	外形寸法 (mm) 厚さ×幅(W)×長さ	許容圧縮応力 N/cm ² (kgf/cm ²)
BP-05	10 × 50 × 600	78.4 (8)
BP-10	10 × 100 × 600	
BP-15	10 × 150 × 600	

VPRP型

スタンション用防振ゴム

■寸法図
(単位mm)

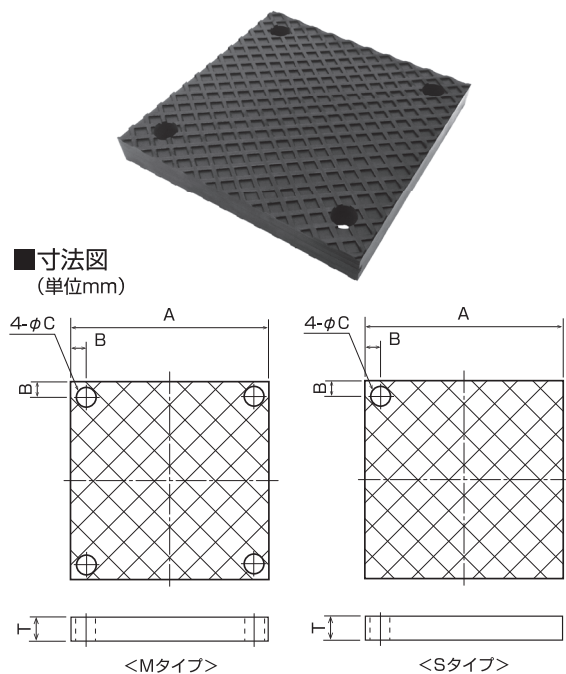

■仕様表

型 式	外形寸法 (mm)				許容荷重範囲 (kgf) <下限> ~ <適正荷重> ~ <上限>	数量
	A	B	C	T		
VPRP100	100	15	$\phi 18$	30	100 ~ 300 ~ 1200	1
VPRP125	125	15	$\phi 18$	30	200 ~ 600 ~ 2000	
VPRP150	150	15	$\phi 18$	30	350 ~ 1000 ~ 4000	
VPRP175	175	15	$\phi 18$	30	450 ~ 1400 ~ 6000	
VPRP200	200	20	$\phi 24$	30	650 ~ 2000 ~ 9000	
VPRP250	100	20	$\phi 24$	30	400 ~ 1200 ~ 4800	4※
VPRP300	125	20	$\phi 24$	30	800 ~ 2400 ~ 8000	
VPRP350	150	20	$\phi 24$	30	1400 ~ 4000 ~ 16000	
VPRP400	175	25	$\phi 28$	30	1800 ~ 5600 ~ 24000	
VPRP500	200	25	$\phi 28$	30	2600 ~ 8000 ~ 36000	
備 考	材質：合成ゴム					

※VPRP250～VPRP500は4個セットとなり、許容荷重範囲も4個使用時の値です。
防振ゴムの間隔を20mm以上あげてご使用ください。