


トランス用防振装置

MODEL OMK/TRS/TRV-N

トランスの振動特性

電源周波数(50Hzあるいは60Hz)の2倍の磁歪力による振動を基調とする、ハーモニクの振動ピークが発生し、純音性が高いのが特徴です。

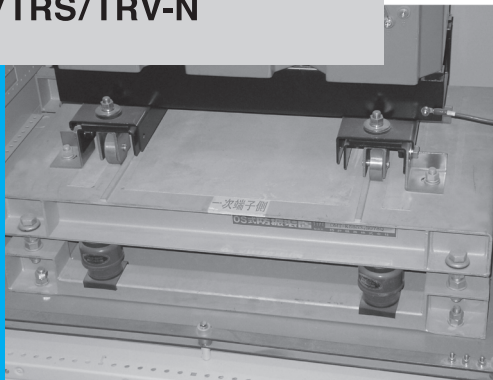

OMK型

トランス用OS式防振装置


金属コイルスプリング仕様サージレス吸振体装着

【防振性能】

サージレス吸振体採用。標準固有振動数約4Hz

【耐震性能】

耐震用ストッパー 水平2G、垂直1G対応可能

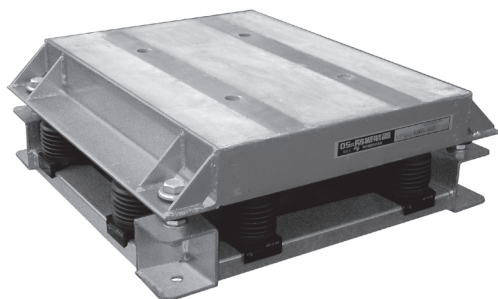

■各部説明

各 部 名 称	材 質 等
上部架台	(表面)常温亜鉛めっき塗装 (内部)鉄筋コンクリート
下部架台	常温亜鉛めっき塗装
OS 吸振体	(コイルスプリング:サージレス)黒色電着塗装 (ケース)エラストマー (ゴムパッド)耐候性合成ゴム
耐震用ストッパー	溶融亜鉛めっき

付属品:機器取付ボルト

TRS型

トランス用OS式防振装置


金属コイルスプリング仕様サージレス吸振体装着

【防振性能】

サージレス吸振体採用。標準固有振動数約4Hz

【耐震性能】

耐震用ストッパー 水平2G、垂直1G対応可能

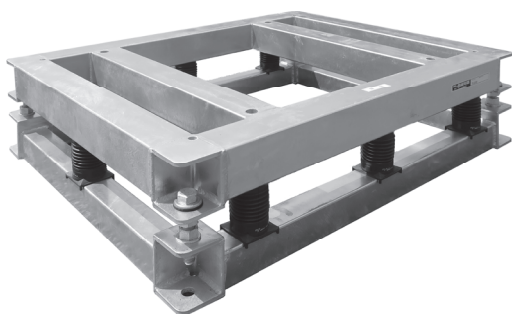

■各部説明

各 部 名 称	材 質 等
上部架台	溶融亜鉛めっき塗装
下部架台	溶融亜鉛めっき塗装
OS吸振体	(コイルスプリング:サージレス)黒色電着塗装 (ケース)エラストマー (ゴムパッド)耐候性合成ゴム
耐震用ストッパー	溶融亜鉛めっき

付属品:機器取付ボルト

TRV-N型

トランス用スプリング防振ユニット

金属コイルスプリングサージレス仕様

サージレスコイルスプリングと高耐震ストッパーボルト、下限ストッパーを採用したトランス専用の防振ユニットです。

【防振性能】

サージレススプリング採用。標準固有振動数約4Hz

【耐震性能】

耐震用ストッパー 水平2G、垂直1G対応可能

【主要部材】

溶融亜鉛めっき

【表面処理】

溶融亜鉛めっき

