



T-R1型

座金付きゴムブッシュ



■寸法図
(単位mm)

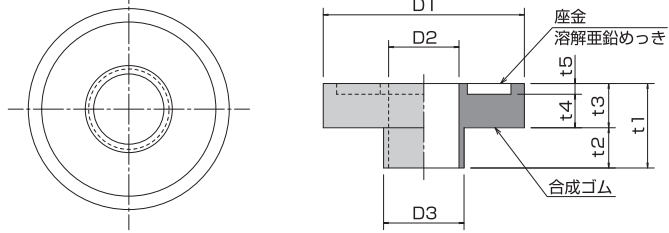


■仕様表


型 式	外形寸法(mm)								適合ボルト	許容荷重(kgf)
	D1	D2	D3	t1	t2	t3	t4	t5		
T10R1	30	10.5	12	12.6	6	6.6	5	1.6	M10、W3/8	40
T12R1	35	12.7	14	15.3	7	8.3	6	2.3	M12、W1/2	60

T-GW型

座金付きゴムワッシャ



■寸法図
(単位mm)

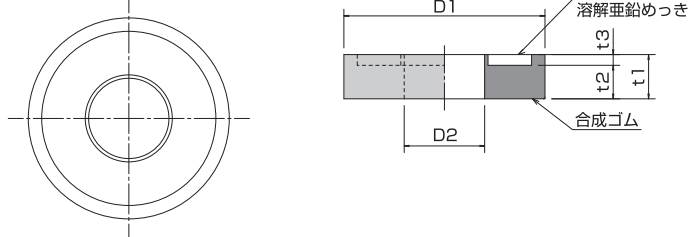

■仕様表

型 式	外形寸法(mm)					適合ボルト	許容荷重(kgf)
	D1	D2	t1	t2	t3		
T10GW	30	12	6.6	5	1.6	M10、W3/8	40
T12GW	35	14	8.3	6	2.3	M12、W1/2	60

R1型

座金付きゴムブッシュ




■仕様表

型 式	外形寸法(mm)						製品質量(g)	使用ボルト
	φD1	φD2	φD3	t1	t2	t3		
8R1	30	10	12.5	9.6	4	5.6	20	M 8
10R1	30	10	12.5	9.6	4	5.6	20	M10
12R1	35	14	18.0	11.3	4	7.3	20	M12
16R1	40	18	22.0	14.0	5	9.0	25	M16
20R1	45	22	27.0	15.0	6	9.0	37	M20
24R1	55	26	32.0	17.0	6	11.0	75	M24

■寸法図
(単位mm)

■ 8R1~12R1

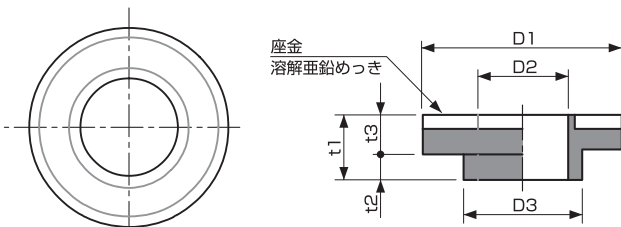

■ 16R1~24R1

